


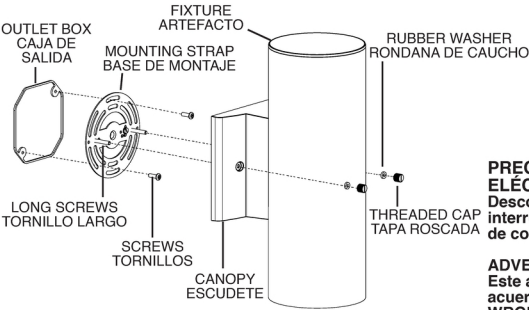

CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or
PDLXVHEREHIRUHVVDUWLQDQGKULQWHLQWDOODWLRQ

WARNING:
KLWVXUHLVLOHQHGIRULQWDOODWLRQDFFRUGDGH
with the National Electrical Code (NEC) and all local
FRGHVSHFLDOLWRQXDUHQWIDPLOLDULWKFRGH
UHTXLUHPHFLQWDOODWLRQDFHUWLQGHQHFUWFLDQ
recommended.

**INSTRUCTIONS FOR MOUNTING FIXTURE OUTDOORS
AND/OR IN WET LOCATIONS:**
RXQLQXUIDFHVKXOGEHFOHGDUDWDQ
ODUJHUWKDQKHFDSDROOVLGHVDSVEHWHHQ
WKHPRXQLQXUIDFHDGDFDSHFHGLQ
should be corrected as required.
LWKVLOLFRAFDXONLQFRPSRXGDFXONFRPSOHWHO
around where back of canopy meets the wall surface to
SUHYHQDWHUIRPVHSLQDQRRXWOHWER
KXHSOLJKWOHQDFFHVVRUPXVVEHLQDFHIRUDOO
wet or outdoor locations (sold separately).


KLVOLJKWLQXUHLVVLXWDEOHIRULQRRURURXWGRRU
XVHGUGDPSRUHWORFDWLRQ

CLEANING: Always be certain that electric current is
WXUBGRIEHIRUHFHDDQ

• Plastic Lens (sold separately): Only a soft damp cloth
VKRXOGEHXVHGKHFUFOHDDQSGXFWVPDGDPDJH
the lens.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 1) Thread the two long screws provided into the mounting strap as shown.
 - 2) Attach mounting strap to outlet box. (Screws provided).
- YUPUNPUYJPVLLQSS(V)
(6UYLOLYLTPUNYHWPWYLPPOHSLHU
VHPLPTVSLVHWNYPYLMVSLIMYUNYLLU
NYUYHYHUYLHPUYSL
(6UYLOLYLWHLHOLYHPYPLHJONYUPYL
MYSLIMLYJWWLHOLYHUNYLLUNYUYLHU
OYLHPUYUNYHW
OMYLPWYPLPONYUPYLJULJLYNYUPYLQ
IMYUPYLPOLPYJULJLYVYPLHMLYMSSPUNOLH/
LWLLYJULJLYNYPLISHJVOPLVWVWSPYL



4HRLPYLJULJLYJULJLYVYPLMLYLLJJOHYLSV
MYJYLYJULJLYJULJLYHUPYHJVPUNS

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round shape or smooth (see illus.)



XWVXUHWRODQDUHXOOSDQJWHWRORJUHWRURJROHV
LWVXUHFDRS
7LJWHVXUHWRODQDUHXOOSDQJWHWRORJUHWRURJROHV

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:
Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y WRGDVODVHVSHFLDOLWRQXDUHQWIDPLOLDULWKFRGHUHTXLUHPHFLQWDOODWLRQDFHUWLQGHQHFUWFLDQ recomendado.

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DEL ARTEFACTO AL AIRE LIBRE Y/O EN LUGARES HÚMEDOS:
/DVXSHULHGHPRQDMHGEHEHVVDUOLPSLDVHFSODQ
PIVJUGHTXHHQVFXGHVWHQGRGRVORVODGRV
XDOTXLHUHVSHFLRHHQDVXSHULHGHPRQDMHMO
HVFXGHVHTXHHFHGGEHEHVVDUOLPSLDVHFSODQ
sea necesario.
ROLFRDSDUDFODDIDWHDUFDODIDWHFRPSOHWDPHW
alrededor de donde la parte posterior del escudete se
HEXHUFDRODVXSHULHGHODSDUDHGSUDHYLWDUTX
HODJDXHWHVHGHQURGHODFDMHGLVWULEXFLYQ
3) El accesorio de la lente de luz hacia arriba debe
FRORFDVHVRGDVODVXELDFDLRQVPHGDVRDODLU
OLEUHVVYHGHRSUVHSDUDGR


• Esta lámpara es adecuada para usarse en interiores o
HWHULRUHVHQXJDUHVHFRVPRMDGRVPHGRV

/3(VHJUHVLHPSUHTXHODFRUULHWHHOPFWULFD
HVPDSDJDGDQHVHGHOLPSLDU

/HWHVGHHSOVLFWLRFVYHGHRSUVHSDUDGRYORGHEH
/HVDXGDRVXDYHGHVWRURVSRGXFWRVGH
limpieza pueden dañar las lentes.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- 1) Coloque los dos tornillos largos que se proporcionan en la base de montaje como se muestra.
 - 2) Fije la barra de montaje a la caja de salida. (se suministran los tornillos).
 - 3) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).
- (UmUUVUUVUUV
VWVUVV
VUVUUVV
UmUUVUUV
VUVUUVV
VUVUUVV
mUUVUUV
mUUVUUVUUV
UUVUUVUUV
UUVUUVUUV



VUVUUVUUVUUV
correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 5) Empuje el artefacto a la pared con cuidado pasando los dos WRULQOBWJRWUDYPHORULFLRMHOFXGHVH
- 6) Fije el artefacto a la pared con una rondana de caucho y las tapas roscadas.